


## Montage de la chaise et du tabouret haut ALTO

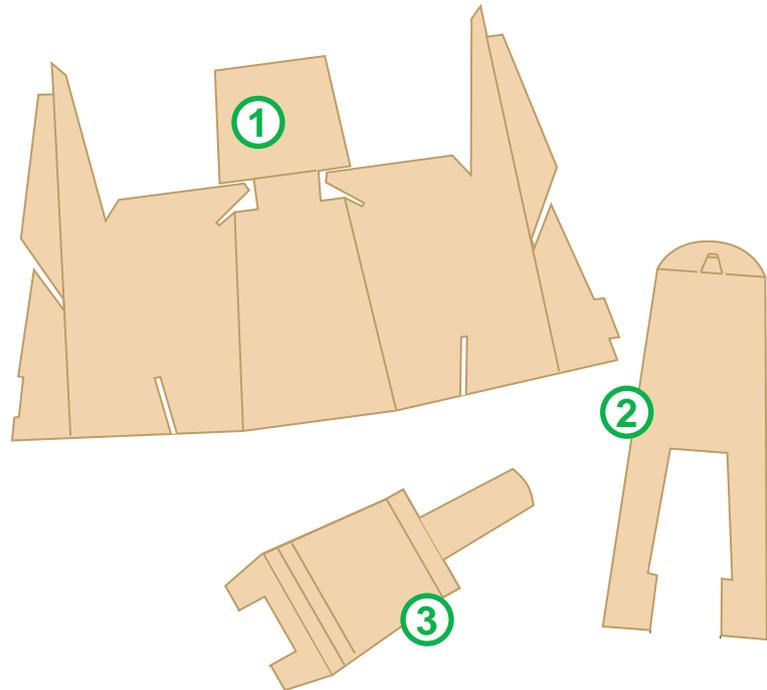

### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

#### 2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

Aussi, tout emploi de colle ou ruban adhésif vous empêchera de démonter correctement votre meuble.

#### 3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Pour le démontage reprenez simplement les étapes en sens inverse.

*Nb:* Il est déconseillé de vouloir démonter un meuble une fois ce dernier personnalisé (ex.: peinture, papier & colle) car les pliures deviennent plus rigides.

*Toute l'équipe Orika vous souhaite un BON MONTAGE !*

**Préparation :** Faire de la place au sol et décortiquer les pièces...

#### Etape 1 : Assouplir les plis des pièces 1 et 3

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (qui seront invisibles après montage)
- **Attention**, positionner la pièce n°1 à la verticale pour marquer les deux plis intérieurs





## Etape 2 : Construire le dossier

- Maintenir la pièce n°1 pliée et à l'horizontale
- Rabattre et pincer les languettes arrière
- Insérer le dossier (pièce n°2) en maintenant la pièce n°1 fermement serrée
- Glisser le dossier jusqu'à crocheter la partie haute



## Etape 3 : Verouillage de la base et dossier

- Verrouiller la partie basse du dossier en insérant les deux languettes latérales dans les encoches de la pièce n°1
- Replier les rabats de la partie basse du pied



## Etape 4 : Finalisation - Montage de l'assise

- Insérer l'assise (pièce n°3) en la récupérant derrière, entre les encoches de la base
- Faire coulisser jusqu'au blocage contre le dossier
- Recourber le devant de l'assise

