

### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outil.

#### 2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 25 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

#### 3 D'autres précautions ?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

### Préparation :


- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre





## Étape 1 : Montage de la structure principale du fauteuil

- Positionner la pièce n°2 comme indiqué ci-dessus,  
> Attention il y a bien un sens d'orientation!
- Insérer les rabats de la base dans les encoches prévues dans la cale pour obtenir le volume ci-à droite
- Répéter l'opération pour la partie centrale (deux cales) puis la partie opposée (la dernière cale)

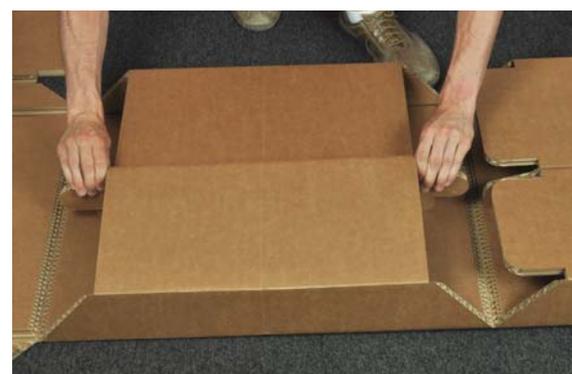

## Étape 2 : Mise en place du renfort de l'assise


- Plier puis positionner la pièce n°3 comme indiqué ci-à droite





### Étape 3 : Mise en place de l'assise

- Plier puis positionner la pièce n°4 comme indiqué ci-dessus, l'assise doit venir en contact avec le renfort

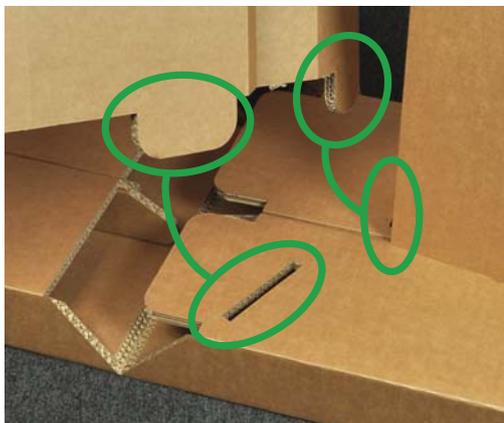

### Étape 4 : Mise en place du dossier

- Plier puis positionner la pièce n°5 comme indiqué ci-dessus
- > la première encoche est le long de l'assise
- > attention, l'un des plis du dossier est inversé pour l'insertion dans la seconde encoche
- Laisser la partie supérieure libre

### Étape 5 : Refermer la structure

- Basculer le fauteuil comme indiqué ci-dessous
- **Insérer progressivement chaque pièce en refermant la structure** et en ajustant d'abord le dossier, le renfort de l'assise puis l'assise dans leurs encoches respectives



## Étape 6 : Ajuster l'assise

- Maintenir la structure fermée et ajuster le dessous de l'assise
- > celle-ci doit coulisser légèrement vers l'intérieur



## Étape 7 : Assembler les cales de façade

- Vérifier l'orientation des cales (elles ne sont pas identiques)
- Insérer dans l'espace présent en façade du fauteuil



## Étape 8 : Refermer le dossier

- Basculer le fauteuil dans son sens d'usage
- Vérifier la position des cales intérieures puis insérer le rabat du dossier dans la longue encoche, comme indiqué ci-dessous

